


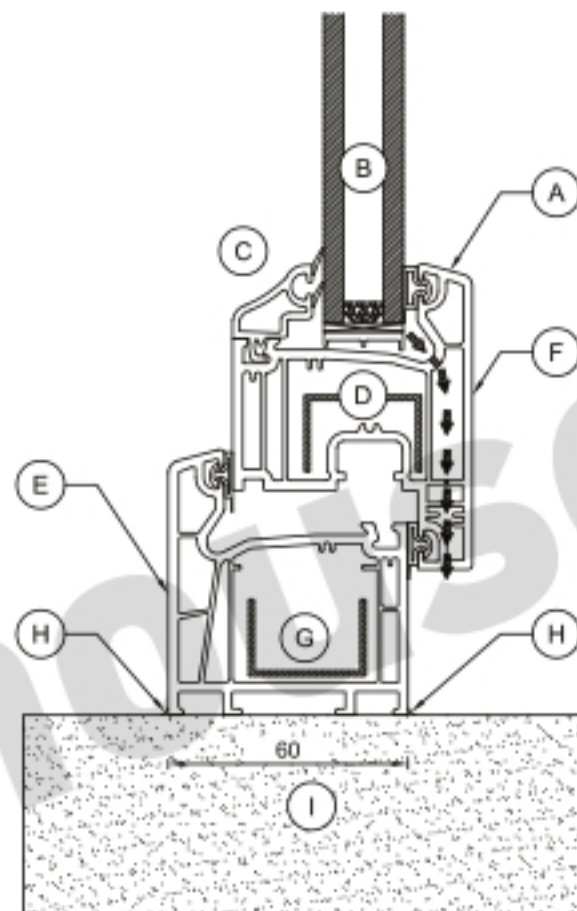

S60	
A	Hoja ventana abatir exterior
B	Termopanel
C	Junquillo sello interior
D	Refuerzo acero hoja ventana exterior
E	Marco perimetral
F	Cámara de desagüe o despiche
G	Refuerzo marco perimetral
H	Sello de silicona neutra
I	Muro antepecho

Factor transmitancia térmica m2		
Monolítico	5mm	3,8 W/m2k
Temopanel DVH	4+12+4	1,7 W/m2k
DVH low-e	4+12+4	1,2 W/m2k
Espesores de perfiles y refuerzos		
Espesor de los refuerzos		1,2 - 2mm
Espesor de los perfiles		2,5mm
Evidencias de desempeño		
Resistencia al viento - EN 12210		Class C3/B3
Estanqueidad al agua - EN 12208		Class 8A
Permeabilidad al aire - EN 12207		Class 4
Fuerza de funcionamiento - EN 13115		Class 1

Galce (espesor de cristales)

Espesor Mínimo	4mm
Espesor Máximo	32mm



Roble dorado



Nogal



Gris Grafito



Blanco

Los perfiles Haustek son laminados con folios de la marca alemana Renolit, lo que garantiza mayor durabilidad y estabilidad de los colores.

