


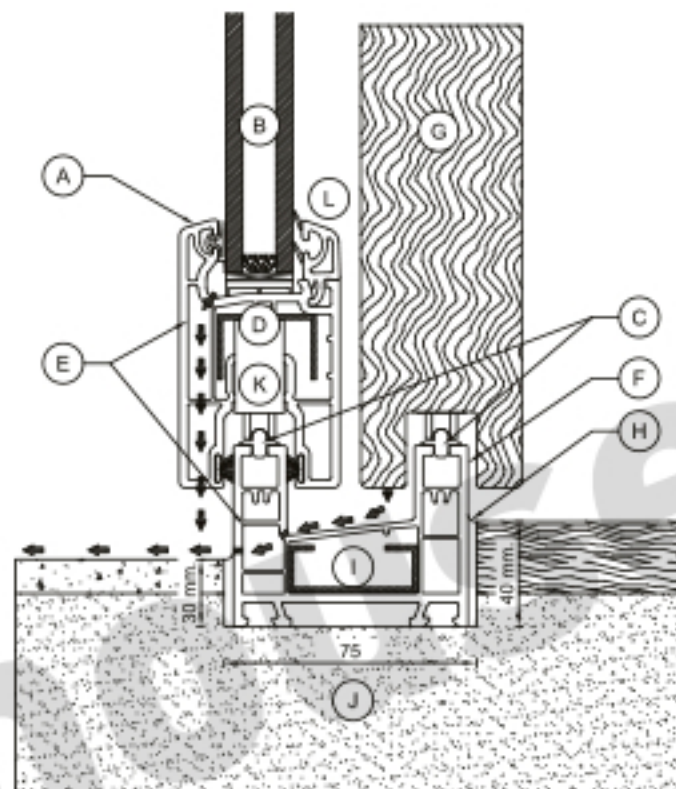

SLIDING

A	Hoja móvil corredera
B	Termopanel
C	Riel patin de aluminio
D	Refuerzo acero hoja corredera
E	Cámara de desahue o despiche
F	Marco corredera perimetral empotrado en radier
G	Proyección traslape hoja móvil perimetral
H	Sello de silicona neutra
I	Refuerzo marco corredera
J	Asentamiento marco perimetral de profundidad variable
K	Patin o carro
L	Junquillo sello interior

Factor transmitancia térmica m2

Monolítico	5mm	4,5 W/m2k
Temopanel DVH	4+10+4	2,4 W/m2k
DVH low-e	4+10+4	1,9 W/m2k

Espesores de perfiles y refuerzos

Espesor de los refuerzos	1,2 - 2,5mm
Espesor de los perfiles	2,5mm

Evidencias de desempeño

Resistencia al viento - EN 12210	Class C1/B2
Estanqueidad al agua - EN 12208	Class 2A
Permeabilidad al aire - EN 12207	Class 3
Fuerza de funcionamiento - EN 13115	Class 2

GALCE (espesor de cristales)

Espesor Mínimo	4mm
Espesor Máximo	22mm



Roble dorado



Nogal



Gris Grafito



Blanco

Los perfiles Haustek son laminados con folios de la marca alemana Renolit, lo que garantiza mayor durabilidad y estabilidad de los colores.



Todos nuestros perfiles están 100% libres de Plomo