


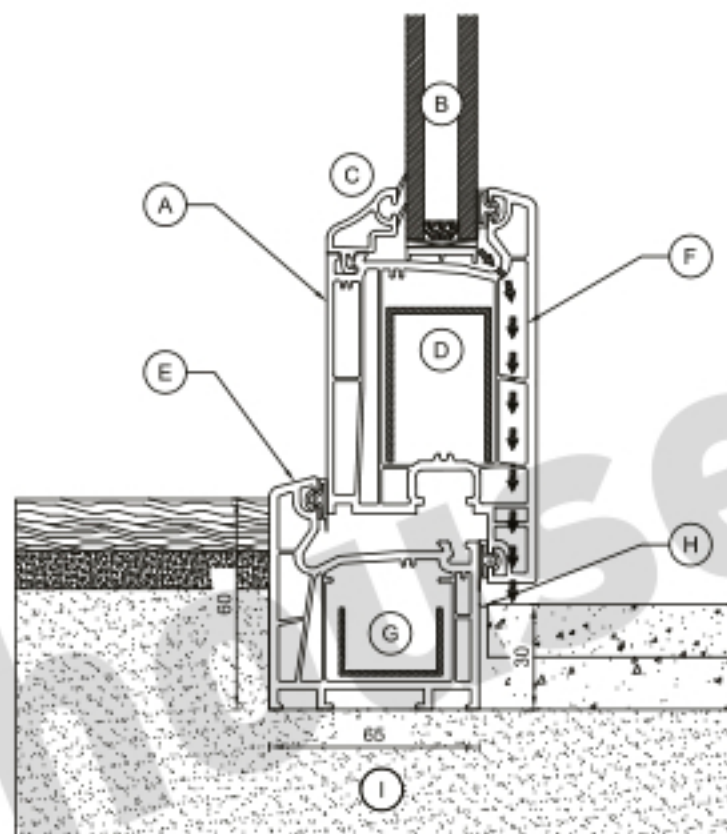

S60 DOOR	
A	Hoja puerta abatir exterior
B	Termopanel
C	Junquillo sello interior
D	Refuerzo acero hoja puerta exterior
E	Marco perimetral de profundidad variable
F	Cámara de despiche Evacuación de agua
G	Refuerzo marco perimetral
H	Sello de silicona neutra
I	Asentamiento marco perimetral de profundidad variable

Factor transmitancia térmica m2

Monolítico	5mm	3,8 W/m2k
Temopanel DVH	4+12+4	1,7 W/m2k
DVH low-e	4+12+4	1,2 W/m2k

Espesores de perfiles y refuerzos

Espesor de los refuerzos	1,2 - 2mm
Espesor de los perfiles	2,5mm

Evidencias de desempeño

Resistencia al viento - EN 12210	Class C3/B3
Estanqueidad al agua - EN 12208	Class 8A
Permeabilidad al aire - EN 12207	Class 4
Fuerza de funcionamiento - EN 13115	Class 1

Galce (espesor de cristales)

Espesor Mínimo	4mm
Espesor Máximo	32mm



Roble dorado



Nogal



Gris Grafito



Blanco

Los perfiles Haustek son laminados con folios de la marca alemana Renolit, lo que garantiza mayor durabilidad y estabilidad de los colores.

