


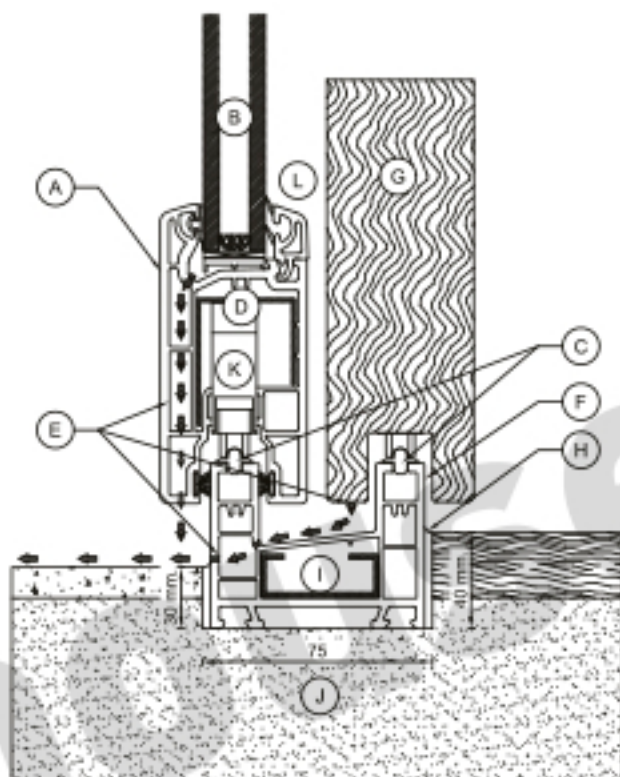

	SLIDING DOOR
A	Hoja móvil puerta corredera
B	Termopanel
C	Riel patín de aluminio
D	Refuerzo acero hoja corredera
E	Cámara de desahue o despiche
F	Marco corredera perimetral empotrado en radier
G	Proyección traslape hoja móvil
H	Sello de silicona neutra
I	Refuerzo marco corredera
J	Asentamiento marco perimetral de profundidad variable
K	Patin o carro
L	Junquillo sello interior

Factor transmitancia térmica m2		
Monolítico	5mm	4,5 W/m2k
Temopanel DVH	4+10+4	2,4 W/m2k
DVH low-e	4+10+4	1,9 W/m2k
Espesores de perfiles y refuerzos		
Espesor de los refuerzos		1,2 - 2,5mm
Espesor de los perfiles		2,5mm
Evidencias de desempeño		
Resistencia al viento - EN 12210		Class C1/B2
Estanqueidad al agua - EN 12208		Class 2A
Permeabilidad al aire - EN 12207		Class 3
Fuerza de funcionamiento - EN 13115		Class 2

GALCE (espesor de cristales)

Espesor Mínimo	4mm
Espesor Máximo	22mm



Roble dorado



Nogal



Gris Grafito



Blanco

Los perfiles Haustek son laminados con folios de la marca alemana Renolit, lo que garantiza mayor durabilidad y estabilidad de los colores.



Todos nuestros perfiles están 100% libres de Plomo