


S60 DOOR	
A	Hoja puerta abatir exterior
B	Termopanel
C	Junquillo sello interior
D	Refuerzo acero hoja puerta exterior
E	Marco perimetral de profundidad variable
F	Cámara de despiche Evacuación de agua
G	Refuerzo marco perimetral
H	Sello de silicona neutra
I	Asentamiento marco perimetral de profundidad variable

Factor transmitancia térmica m2		
Monolítico	5mm	3,8 W/m2k
Termopanel DVH	4+12+4	1,7 W/m2k
DVH low-e	4+12+4	1,2 W/m2k
Espesores de perfiles y refuerzos		
Espesor de los refuerzos		1,2 - 2mm
Espesor de los perfiles		2,5mm
Evidencias de desempeño		
Resistencia al viento - EN 12210		Class C3/B3
Estanqueidad al agua - EN 12208		Class 8A
Permeabilidad al aire - EN 12207		Class 4
Fuerza de funcionamiento - EN 13115		Class 1

Galce (espesor de cristales)	
Espesor Mínimo	4mm
Espesor Máximo	32mm

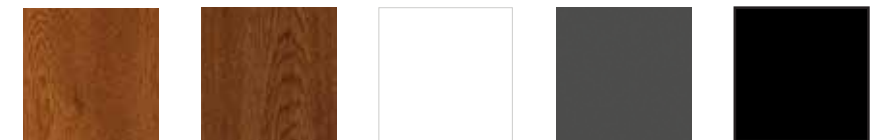

Roble Nogal Blanco Grafito Negro

Los perfiles **Winhouse** son laminados con folios de la marca alemana **Renolit**, lo que garantiza mayor durabilidad y estabilidad de los colores.



Todos nuestros perfiles están **100% libres de Plomo.**